


НАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ТРУБЫ С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ПРОТЕКТ 1075

ГОСТ 18599-2001, ТУ 22.21.21-019-73011750-2018

с 1 сентября 2018 года

Цены указаны в тенге с НДС



Наличие защитной оболочки у труб **ПРОТЕКТ 1075**, выпускаемых из ПЭ 100-RC, позволяет применять их при прокладке без замены грунта обратной засыпки.

ПЭ 100-RC (Resistant to Cracks) соответствует всем требованиям, предъявляемым к ПЭ 100, что позволяет при проектировании и эксплуатации труб, изготовленных из этого материала, применять нормативы и рекомендации, разработанные для ПЭ 100. Кроме того, трубы, изготовленные из ПЭ 100-RC, обладают в 10-30 раз более высокой стойкостью к росту и распространению трещин по сравнению с трубами из ПЭ 100.


Наружный диаметр DN/OD, мм	Толщина защитной оболочки, е, не менее, мм	SDR 17 (до 1,0 МПа)		SDR 11 (до 1,6 МПа)	
		Толщина стенки, ен, мм	Цена за 1 м п., тенге с НДС	Толщина стенки, ен, мм	Цена за 1 м п., тенге с НДС
63	0,8	3,8	1 570,80	5,8	2 140,30
90	0,9	5,4	2 976,70	8,2	4 125,90
110	0,9	6,6	4 420,00	10,0	6 103,00
125	1,0	7,4	5 599,80	11,4	7 882,90
140	1,1	8,3	6 959,80	12,7	9 739,30
160	1,1	9,5	8 950,50	14,6	12 656,50
180	1,1	10,7	11 155,40	16,4	15 825,30
200	1,2	11,9	13 700,30	18,2	19 466,70
225	1,3	13,4	17 280,50	20,5	24 590,50
250	1,4	14,8	21 188,80	22,7	30 112,10
280	1,5	16,6	26 402,70	25,4	37 556,40
315	1,5	18,7	33 090,50	28,6	47 333,10
355	1,6	21,1	41 922,00	32,2	59 770,30
400	1,8	23,7	52 793,50	36,3	75 789,40
450	1,9	26,7	66 701,20	40,9	95 703,20
500	2,0	29,7	82 069,20	45,4	117 764,10
560	2,2	33,2	102 511,70	50,8	147 129,90
630	2,5	37,4	129 606,30	57,2	186 925,20
710	3,0	42,1	168 702,90	64,5	239 939,70
800	3,0	47,4	209 373,70	72,6	307 021,70
900	3,0	53,3	262 726,50	81,7	379 144,20
1000	3,0	59,3	321 908,60	90,8	465 788,10
1200	3,0	71,1	458 297,90	90,8	665 085,90
1400	3,0	83,0	608 940,00		
1600	3,0	94,8	803 154,80		

Трубы в отрезках по 11,9 м, 12 м, 13 м, другая длина – под заказ
 Трубы диаметром 63-110 мм также изготавливаются в бухтах длиной 100 м или 200 м
 Изготовление труб с другими SDR – под заказ

Инструмент для снятия защитного покрытия	Цена за 1 шт., тенге с НДС
	89 465,04

1

Защитная оболочка из специальной минералонаполненной свето- и термостабилизированной композиции полипропилена голубого цвета. Увеличивает стойкость к внутреннему давлению и повышает коэффициент запаса прочности трубопровода. Также она обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства.

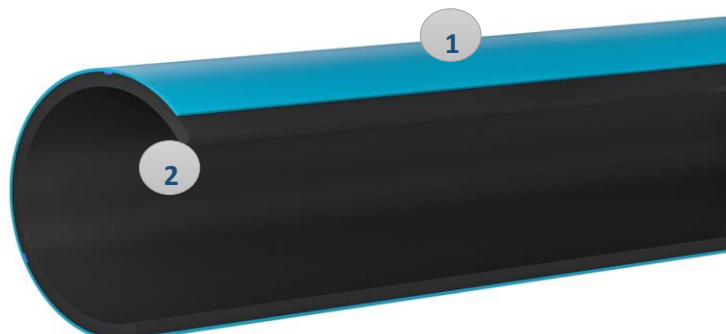

2

Труба соответствует ГОСТ 18599 и изготавливается из ПЭ 100-RC.